

DATI TECNICI

PIASTRA VIBRANTE UNIDIREZIONALE

BP 12/50 A



Nessun effetto di scorrimento e di pressione

Piastra base per asfalto



Non aderisce

Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)




Maneggevolezza straordinaria

Staffa di guida centrale (opzionale)

Dimensioni di trasporto in m3

BP 12/50 A

0,195

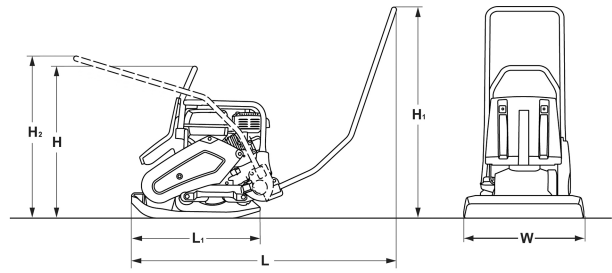

Equipaggiamento standard

- piastra base speciale ad alta resistenza all'usura
- Spruzzatura acqua
- Barra di guida antivibrante, pieghevole
- Staffa di guida staccabile
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Avviamento a strappo
- Frizione centrifuga rinforzata
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- Ruote di trasporto (+5kg)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Service Kit
- Staffa di guida posizione centrale (H₂=900mm)
- TOUGH WARRANTY
- Staffa comfort
- Staffa centrale comfort

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

Dati Tecnici

**BOMAG
BP 12/50 A**

Pesi

Peso operativo CECE	kg	82
Peso proprio	kg	74

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	500
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30

Propulsione

Marca	Honda	
Modello	GX 120	
Normativa sui gas di scarico livello	StageV/CARB P.3	
Raffreddamento	aria	
Numero dei cilindri	1	
Potenza SAE J 1349	kW	2,6
Velocità	min-1	3.600
Sistema di trasmissione	meccanico	
Carburante	Benzina	
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,9

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	100
Forza centrifuga	kN	12
Ampiezza	mm	1,10

Capacità

Carburante	l	2,0
Acqua	l	13,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 230 20 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

