

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 25/50, BPR 25/50 D



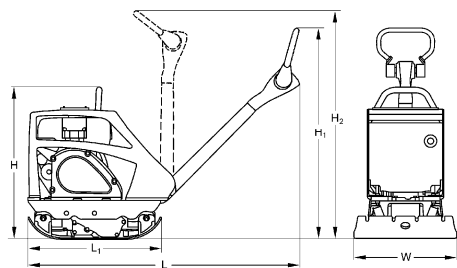
Robuste et fiable
Excellente protection des composants



Commande précise et sécurisée
Levier de commande confortable



Transport simple et sécurisé
Roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BPR 25/50** 0,420**BPR 25/50 D** 0,471**Equipements standards**

- Protection moteur renforcé
- Levier de commande confortable
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Courroie sous carter
- Dispositif automatique de décompression (BPR25/50D)
- Sécurité d'huile (BPR25/50)
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+13kg)
- Roues de manutention, increvable (+4kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	930	1030	1274	650	500

Caracteristiques Techniques**Poids**

Poids de service CECE (W)	kg	140	155
Poids à vide	kg	137	152

Dimensions

	mm	BOMAG BPR 25/50	BOMAG BPR 25/50 D
Largeur de travail base	500	500	500
Hauteur minimale de passage	660	740	740
Hauteur min. de passage	930	930	930
Hauteur max. de passage	1.250	1.250	1.250

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30

Entrainement

Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	
Puissance ISO 3046	kW		3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	85	85
Force centrifuge	kN	25	25
Amplitude	mm	1,31	1,31

Capacites

Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	12,0	12,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 52 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

