

# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 50/55 D, BPR 60/65 D



**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt




**Präzise und sicher bedienbar**  
Komfort-Hebel-Steuerung



**Einfacher Service**  
Leuchten helfen bei der  
Fehlerbehebung

**Frachtangaben in m3**

**BPR 50/55 D** 0,739  
**BPR 60/65 D** 0,873

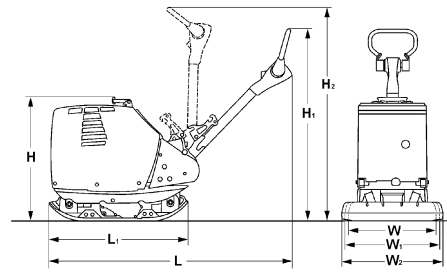

**Standardausrüstung**

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (550/650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler
- Serviceanzeige über LED-Leuchten

**Zusatzausrüstung**

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/650/750mm)
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 50/55 D</b>	790	980	1350	1700	900	450	550	750
<b>BPR 60/65 D</b>	790	800	1380	1700	900	450	650	750

**Technische Daten**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	390	440
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	405	460
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	420	471
Eigengewicht	kg	400	455

**Abmessungen**

Standard - Arbeitsbreite	mm	550	650
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450
Geringste Durchfahrthöhe	mm	790	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980	800
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

**Antrieb**

Motorhersteller		Hatz	Hatz
Typ		1B50E	1B50E
Abgasstufe		EPA 4 NRTC	EPA 4 NRTC
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	7,6	7,6
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,5	1,5

**Erregersystem**

Frequenz	Hz	66	68
Zentrifugalkraft	kN	50	60
Amplitude	mm	1,85	1,96

**Füllmengen**

Kraftstoff	l	5,0	5,0
------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 695 37 010

030321 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

