

# DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 71 E-2



**Comando confortevole**  
Kit ruote (opzione)



**Comando preciso e sicuro**  
Tutte le funzioni integrate nella testa timone




**Non aderisce sull'asfalto**  
Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)

**Dimensioni di trasporto in m3**

**BW 71 E-2**

2,260

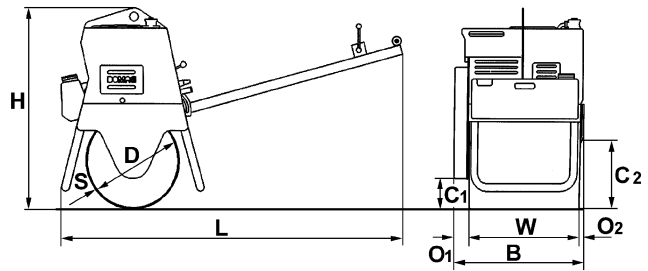

**Equipaggiamento standard**

- Comando idrostatico
- Spruzzatura acqua
- Avviamento elettrico
- Protezione motore
- Timone di guida con antivibratore
- Timone di guida regolabile in altezza
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Raschiatori ant. e post.
- Incappottatura di protezione del motore
- Singolo punto di sollevamento
- Sistema di sicurezza
- Protezione retromarcia
- Supporti di sicurezza ant. e post.
- 3-2-1 Warranty

**Equipaggiamento opzionale**

- Ruota di supporto+Freno di stazionamento
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Service Kit
- Olio idraulico ecologico
- TOUGH WARRANTY

**Dimensioni in mm**

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
<b>BW 71 E-2</b>	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

**Dati Tecnici**

**BOMAG  
BW 71 E-2**

**Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	488
Peso proprio .....	kg	471
Carico statico lineare CECE .....	kg/cm	7,0

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro .....	mm	710
---------------------------	----	-----

**Caratteristiche di guida**

Velocità di trasferimento(1) avanti .....	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(1) indietro .....	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(2) avanti .....	km/h	0- 2,5
Velocità di trasferimento(2) indietro .....	km/h	0- 2,5
Max. pendenza sup.senza / con vibr. ....	%	25/20

**Propulsione**

Marca .....		Hatz
Modello .....		1B 20
Normativa sui gas di scarico livello .....		Stage V
Raffreddamento .....		aria
Numero dei cilindri .....		1
Potenza ISO 3046 .....	kW	3,4
Velocità .....	min-1	3.200
Carburante .....		Gasolio
Avviamento .....		Avviamento elettrico
Sistema di trasmissione .....		idrostatico
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h	0,8

**Sistema eccentrico**

Tipo di trasmissione .....		meccanico
Frequenza .....	Hz	75
Ampiezza .....	mm	0,43
Forza centrifuga .....	kN	16

**Sistema di spruzzatura**

Tipo di spruzzatura .....		gravità
---------------------------	--	---------

**Capacità**

Carburante .....	l	5,1
Acqua .....	l	25,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 620 29 010

050219 Sa02

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

